



Sportplatzshop.de GmbH
Würschitzer Straße 9-11
01471 Radeburg / Germany

Telefon: +49 (0) 35208 – 39711
Telefax: +49 (0) 35208 – 39712
eMail: info@sportplatzshop.de

SPORTPLATZSHOP
ALLES - RUND UM DEN SPORTPLATZ

MADE IN GERMANY

REMO 3T der Profi, der auf Sportplätzen in aller Welt zu Hause ist!



Betriebssicherheit bis in sein
hohes Alter. Kaum Verschleiss-
teile.
Einfache Bedienung.

Gleichmässige Wasserverteilung ...
... darauf kommt es an!
Wasser-Turbinen-Antrieb. (Vollstrom)
... die ideale Lösung,
**Sportplätze, Parkanlagen und vieles
mehr kostengünstig zu beregnen.**




optional:
Geschwindigkeits-
regulierung

REMO 3T Compact (legt den Schlauch während der Beregnung ab)



Arbeitsweise des REMO 3T
Compact auf einem Sportplatz

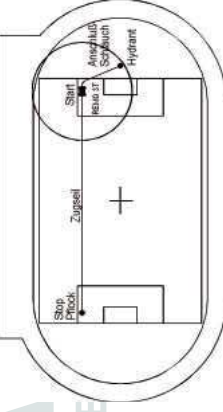

Selbstfahrender Grossflächenregner REMO 3T Compact komplett ausgerüstet mit:

- Kreisregner
- Anhängervorrichtung für Schlauchwagen
- Schlauchwagen Mod. 100 zur Aufnahme von bis zu 120m 1"-Schlauch (optional), als Nachläufer
- feuerverzinkt
- Bereifung 400/100
- Zugdeichsel
- Trommelbremse
- Schlauchtrommel mit Durchfluss und MS-Drehgelenk
- Verbindungsschlauch einschl. Kupplungen zwischen REMO und Schlauchwagen


REMO 3T mit seinen besonderen Eigenschaften

- Antrieb durch den Wasserdruck
- kein lästiges Ab- bzw. Spritzwasser im nahen Gerätebereich aufgrund der Vollstrom-Turbine
- Automatische Abschaltung am Laufende bis 100m
- saubere, präzise Bearbeitung
- Getriebe und Turbine aus Grauguss (ein dauerhaftes Material)
- vier gleichgrosse Räder und eine Haube sind serienmässig

Bedienung

1. **REMO 3T** auf Startposition stellen und Ventil öffnen
2. Das 100m lange Seil ausziehen und am Ende am mitgelieferten Pflöck befestigen.
3. 1"-Schlauch auslegen, am **REMO 3T** und Hydrant anschliessen
4. Hydrant hahn öffnen; **REMO 3T läuft!**
Der Anschlag am Pflöck unterbricht die Wasserezufuhr; **REMO 3T** ist ausser Betrieb.

Arbeitsweise des **REMO 3T** auf einem Sportplatz

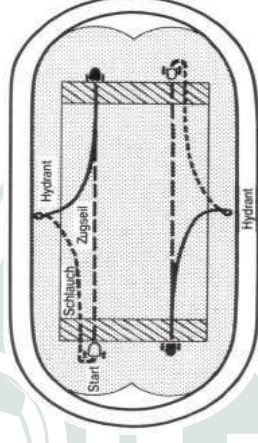

Leistungsdaten

Beregnete Flächenbreite : 26 bis 40 m

Beregnete Flächenlänge : 13 bis 140 m

Laufgeschwindigkeit REMO 3T
(Ausstattungsabhängig) : 10 – 25 m/Std.

Niederschlag mit REMO 3T: 3 bis 10 mm

Betriebsdruck: 4,0 bis 8,0 bar

Leistungstabelle (ca. Werte)

Düsen Ø	Druck am Regner	Beregnete Breite	Wasserverbrauch
[mm]	[bar]	[m]	[m³/h]
5.95 (15/64)	3.0 4.0 5.2	32 34 36	2.0 2.2 2.5
6.35 (1/4") *	3.5 4.0 4.5 5.0	34 34 35 36	2.5 3.0 3.2 3.3
7.14 (9/32")	4.0 5.0	36 39	3.1 3.5
Weitere Werte und Düsengrössen auf Anforderung. Daten repräsentieren Testergebnisse bei Windstille. An örtliche Bedingungen anpassen. * Standard-Düse im Lieferumfang			

Sportplatzshop.de GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter: Tim Langguth

Amtsgericht Dresden HRB 31790 - Sitz der Gesellschaft: Radeburg

UID-Nr.: DE 28 680

998-005-071

V 10-2017 -- Seite 2

mit freundlicher Unterstützung von

